

アルミゲートの総合メーカー



株式会社 アルマックス

アルミゲート

段差地や傾斜地に対応できない…そんな常識を打ち破りました！

FXG-1218



HXG-1260



EXG-1250



EXG-1550



EXG-1860J



NEW

EXG-2060J



施錠例

＜主な使用用途＞

土木建築現場/住宅門扉
資材置き場/農業・畜産用
駐車場（カーゲート）など

おかげさまで、販売実績 **40,000** 台超！ 特許 第5038340号

NETIS

登録番号 TH-12001

業界初機構！

傾斜地対応型



約5%勾配

設置例：EXG-1250（中間部2輪キャスターはオプションです）

※2m・パネル付きもございます。お気軽にお問い合わせください。

株式会社アルマックス

＜東京本社＞

〒135-0046 東京都江東区牡丹1-2-2 YSビル4F
Tel.03-3630-1761 Fax.03-3630-1762


＜名古屋支店＞

〒486-0836 愛知県春日井市八事1-11-3
Tel.0568-84-6165 Fax.0568-84-6166


＜東北支店＞

〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字七曲山63
Tel.0224-85-1201 Fax.0224-85-1204

5%勾配における端部回転金具の挙動

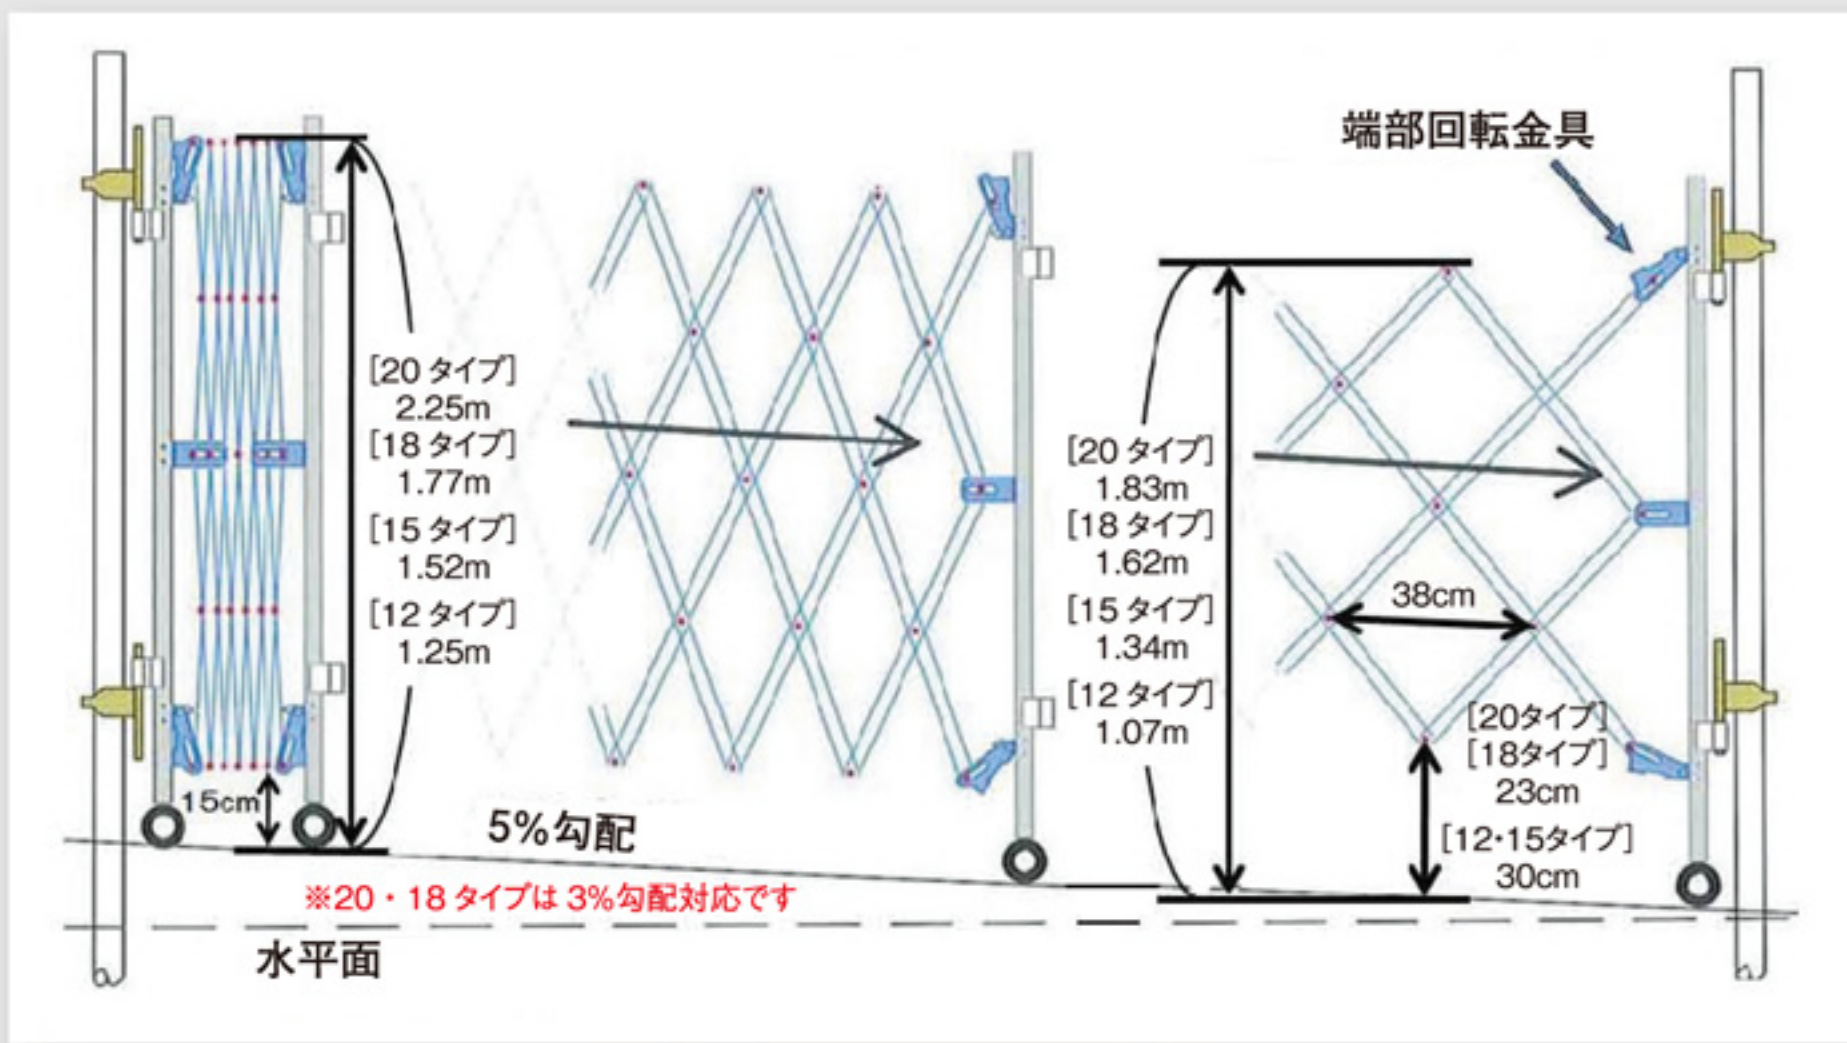

■クロス材サイズ

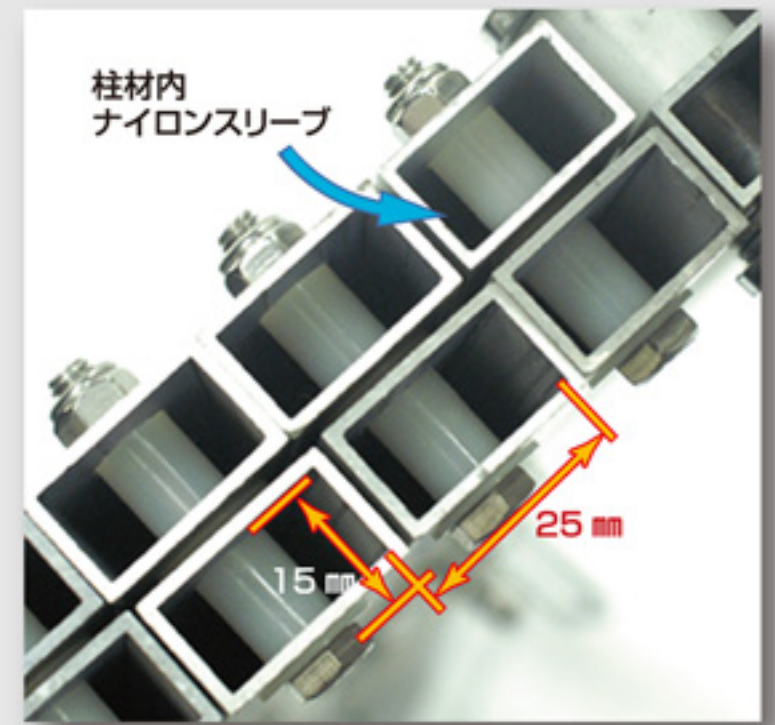

ナイロンワッシャー・スリーブによって電触反応による錆びを防ぐとともに滑らかな動きを実現します。

**段差地や傾斜地
対応できる秘密**



図2のように開閉時に引っ張る力と金具部分の矢印(力の加わり方)が違うためクロス材(柱)に強い負荷がかかり折れてしまうことが多い。

改良



矢印が同じ方向に動くから負荷も掛かりにくく折れにくい。さらに余計な力が必要ではないのでとてもスムーズ。

■標準仕様

	品番	サイズ	収納幅	重量	車輪形状
20タイプ	E X G-2060 J	H1.9m×W7.0m	70 cm	41 kg	2輪・2輪・2輪・2輪
	E X G-2040 J	H1.9m×W4.5m	55 cm	32 kg	2輪・2輪・2輪
18タイプ	E X G-1860 J	H1.9m×W7.0m	70 cm	35 kg	2輪・2輪・2輪・2輪
	E X G-1840 J	H1.9m×W4.5m	55 cm	25 kg	2輪・2輪・2輪
15タイプ	E X G-1550	H1.6m×W6.0m	55 cm	23 kg	2輪・2輪・2輪
	E X G-1530	H1.6m×W4.0m	40 cm	20 kg	2輪・2輪・2輪
12タイプ	E X G-1250	H1.3m×W6.0m	55 cm	20 kg	1輪・1輪・1輪
	E X G-1230	H1.3m×W4.0m	40 cm	15 kg	1輪・1輪・1輪
	H X G-1260	H1.7m×W6.0m	55 cm	20 kg	2輪・1輪・2輪
	F X G-1218 (フロアゲート)	H1.3m×W2.0m	30 cm	10 kg	1輪・1輪(固定)

その他オプションに関してはお問い合わせください。

■オプション

片開き用クランプ



全タイプオプション

落とし棒



全タイプオプション

単管受けフック



EXG18・20タイプは標準



EXG12・15タイプはオプション

アルミ仮設ゲートの
総合メーカー
株式会社 **アルマックス**

社団法人仮設工業会 第一種正会員

<http://www.almax.jp/>

本社：〒135-0046 東京都江東区社丹1-2-2 YSビル4F TEL 03-3630-1761 FAX 03-3630-1762
東北センター：〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山63 TEL 0224-85-1201 FAX 0224-85-1204
名古屋営業所：〒486-0836 愛知県春日井市八事町1-11-3 TEL 0568-84-6165 FAX 0568-84-6166